

## Antena UHF 17,5 dB **MAX-52**




**TECHNOLOGY**  
**clickLACK**



Innovador sistema de montaje práctico y ultrarrápido. La sujeción de los reflectores se realiza a través de este sistema. La caja estanca proporciona una alta resistencia a la interperie y protección contra cortocircuitos y atenuaciones por humedad o lluvia.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Filtro LTE anti interferencias
- Elementos de aluminio extruído de gran robustez y rigidez
- Directores con fijación robusta al eje central
- Plástico con tratamiento anticorrosión
- Unión de ejes por brida galvanizada y palomillas
- Doble parrilla reflectora de gran superficie para una muy buena relación delante/atrás
- Elementos reflectores de gran rigidez con sujeción por pieza reforzada de plástico
- Dipolo reforzado tubular
- Alta resistencia al doblado
- Máxima adaptación en toda la banda UHF
- Brida reforzada de hierro galvanizado
- Ajuste polaridad H/V o inclinación (logarítmica)
- Palomillas de gran tamaño y robustez
- Montaje sin herramientas

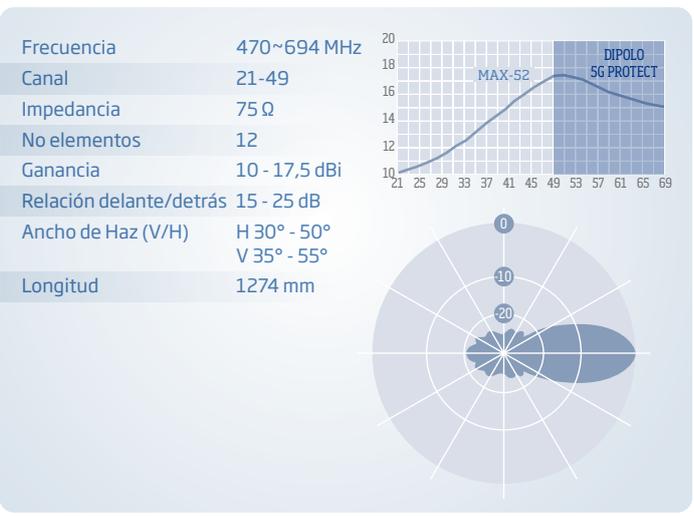

UNIDADES DE EMBALAJE/ PALET:  
5 / 40

EAN:  
8 434 128 002 14 1

# Antena UHF 17,5 dB **MAX-52**

**AN 6002 G5**

## EMBALAJE



Medidas: 720 x 440 x 70 mm